
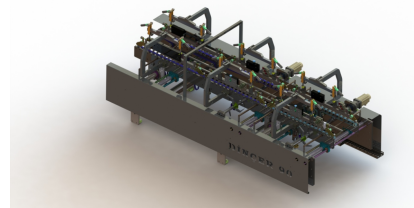



Składarko-sklejarka DICNER 90

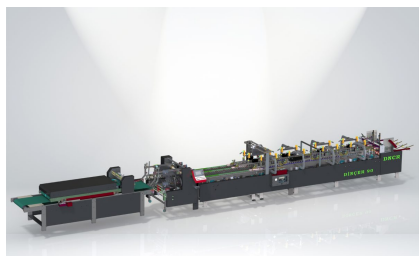

Podstawowe informacje

Nazwa: Składarko-sklejarka DICNER 90

Producent: Dinçer Makine

Rok produkcji: 2022

Numer referencyjny: Składarko-sklejarka DICNER 90

Opis Dodatkowy

Główne parametry techniczne: Maszyna nadaje się również do produkcji pudełek z tektury falistej oraz kartonów (opcjonalnie dostępna jest taśma 40 mm) Ogólne rozmiary pasów maszyny: Dolna grupa: 24 mm (0,94 cala) & górna grupa: 19 mm (0,75 cala) Łatwa wymiana pasa bez demontażu koła pasowego lub wału Grafitowane łożę koła pasowego dla łatwego przesuwania dolnych nośników Górny system nośny łatwo regulowany w zależności od grubości kartonu Chromowane wały i grafitowane łożyska wałów umożliwiają praktyczny ruch grup nośnych Specjalnie zaprojektowane, wytrzymałe łożyskowane łoża kół pasowych dla kół pasowych dolnego systemu nośnego Profile nośne o wymiarach 15 x 15 mm (0,59 x 0,59 cala) i 20 x 20 mm (0,78 x 0,78 cala) Duży dolny zespół klejący z dużym kołem klejowym, skrobakami, które nie wymagają ustawiania. Kółko i grupa skrobaków ze stali nierdzewnej 3 mm (0,11 cala) i 6 mm (0,23 cala) Cyfrowe wskaźniki położenia Rodzaje i grubość kartonów: 150-650 gr/m² + E, F, C, B, EB, BC, tektura falista Długość maszyny: 12,5 m. (492,12 cala) Grupa nośników zapewniająca ręczny – elektryczny ruch dolnych nośników **Wyposażenie dodatkowe:** Przystawki do płyt CD/frytek/teczek prezentacyjnych Stożkowa blokada dna pudełka 30 mm (1,18 cala) i 40 mm (1,57 cala) pasy do folderów do pudełek z tektury falistej Sekcje maszyn: Sekcja podajnika Sekcja wstępnego składania : Blokada dolnego zamka: 4-punktowy system składania z serwomechanizmem: Sekcja składania końcowego Sekcja dostawy Sekcja wykładania Górna grupa nośna **System automatyki elektryczno-elektronicznej:** Oddzielna szafa elektryczna zawierająca wszystkie urządzenia i

elementy elektryczne System sterowania automatyką
Siemens S7-1200 PLC KTP-700 (7") ekran dotykowy
Siemens, na którym można uzyskać dostęp do wszystkich
funkcji maszyny 1-częściowy pilot zdalnego sterowania
Przyciski na sekcjach podawania, dostarczania i układania
Programowalny klakson alarmowy dla bezpieczeństwa. 4
zsynchronizowane silniki AC i sterowniki Siemens (seria
V20) Prędkość taśmy: 400 m/min.

Stan techniczny maszyny

Maszyna nowa.

Serwis

Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn
poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży
poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat,
możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.