


Krajarka KAYM 60 PL

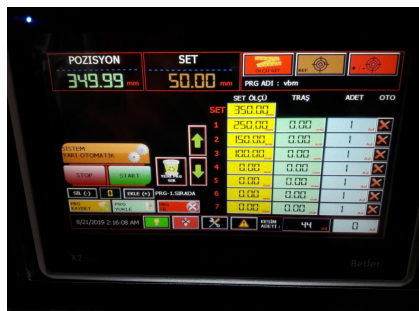

Podstawowe informacje

Nazwa: Krajarka KAYM 60 PL

Producent: KAYM

Rok produkcji: 2022

Numer referencyjny: Krajarka KAYM 60 PL

Opis Dodatkowy

Dane techniczne Dotykowy 7" ekran LCD 1000 programów x 26 kroków programu 26000 pamięci pozycji programu Programowanie numeryczne Ręczne i półautomatyczne tryby pracy Nieskończony program równych podziałów Sterowanie ukosem za pomocą programu Automatyczna orientacja ukosu za pomocą przycisków Dalej-Wstecz Precyzyjne pozycjonowanie tylnej osłony pokrętką Stół chromowany (powierzchnia nierdzewna) Oświetlenie stołu Linia cięcia laserem Instalacja elektryczna trójfazowa (380V / 50Hz) Wyłącznik główny z blokadą Prowadnica liniowa Wał kulowy precyzyjny Ciśnienie hydrauliczne, regulacja nacisku min-maks. Docisk stopniowy za pomocą pedału System tnący z napędem mimośrodowym Dwuręczny system zabezpieczający przycisk System bezpieczeństwa z fotokomórką System wyrównywania i prostowania ostrza.

Stan techniczny maszyny

Maszyna nowa

Serwis

Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.

Dane techniczne

	KAYM 60 PL
Szerokość cięcia	600 mm
Głębokość podawania	570 mm
Wysokość podawania (bez płyty dociskowej)	80 mm
Długość stołu przedniego (D)	432 mm
Wysokość stołu	865 mm
Min. & max. nacisk prasy	75/1.000 daN
Prędkość noża (sterowanie bezpośrednie)	40 cykli/ min.
Naddatek na ostrzenie noża max.	20 mm
Minimalna długość cięcia (manualna)	20 mm
Minimalna długość cięcia (tryb automatyczny)	80 mm
Moc silnika głównego	(220/380) 1,5 Kw
Moc silnika tylnego zderzaka	0,25 Kw
Wymiary noża (długość x szerokość x grubość)	730 x 100 x 8 mm
Wymiary maszyny	
	KAYM 60 PL
Szerokość ze stolikami bocznymi (B)	1.100 mm
Głębokość (A)	1.270 mm
Głębokość korpusu (C)	400 mm
Wysokość korpusu (E)	1.240 mm
Całkowita waga(brutto)	650 kg
Opcje dodatkowe	
	KAYM 60 PL
Stół pokryty chromem (powierzchnia nierdzewna)	Opcja
System bezpieczeństwa chroniony fotokomórką	Opcja
Układ elektryczny jednofazowy (220V / 50Hz)	Opcja